


# 主控模块(TR10-C)

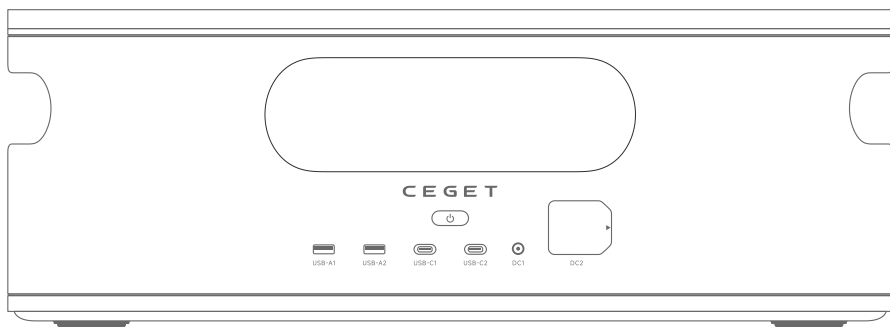

## 基本信息

净重:	约13kg
尺寸 (L×W×H):	560.00mm×300.00mm×201.00mm(含胶垫)
工作温度 (充电):	0~55°C
工作温度 (放电):	-20~60°C

## 接口信息

<b>AC输入:</b>	220~240V; 50/60Hz, 3000W Max	<b>USB-C2输出:</b>	5V~3A; 9V~3A; 12V~3A; 12V~3A; 15V~3A; 20V~5A; 28V~5A, 140W Max
<b>EV输入:</b>	AC 220~240V; 50/60Hz, 30A Max	<b>USB-A2+USB-C1输出:</b>	30W Max
<b>PV输入:</b>	DC 10~145V~20A Max, 1600W Max	<b>DC1输出:</b>	12/24V~3A, 72W Max
<b>无线充(×2)输出:</b>	15W Max	<b>DC2输出:</b>	12/24V~10A, 240W Max
<b>USB-A1输出:</b>	5V~3A, 15W Max	<b>AC输出:</b>	220V; 50/60Hz; 3600W Max
<b>USB-A2输出:</b>	5V~3A; 9V~2A; 12V~2A, 24W Max	<b>EV输出:</b>	220V; 50/60Hz; 3600W Max
<b>USB-C1输出:</b>	5V~3A; 9V~3A; 12V~3A; 12V~3A; 15V~3A; 20V~5A; 28V~5A, 140W Max		